



Specificaties van de aangeboden binnenkozijnen


Om u als klant optimaal te ontzorgen bieden wij de kozijnen aan volgens ons binnenkozijnen-concept. Door te kiezen voor dit concept met standaard detailleringen en fabrieksprocessen kunnen wij een hoogwaardig kwaliteitskozijn waarborgen tegen een gunstige prijs en snelle levertijd. Daarnaast is het kozijn qua specificaties afgestemd op de brand- en geluidswerende testrapporten van de door BPZ te leveren deuren.

KOZIJNSPECIFICATIES


Houtsoort;	Bij een standaard 30 minuten brandwerend kozijn met 25mm sponning, moet de minimale houtzwaarte 450kg/m ³ bedragen. Bij een sponning van 17mm moet bij 30 minuten brandwerende kozijnen een minimale houtzwaarte worden toegepast van ten minste 500kg/m ³ . 60 minuten deuren moeten altijd een 25mm sponning krijgen met een minimale houtzwaarte van 550kg/m ³ .
Profilering;	Aangeboden conform details op bijgaande tekeningen, wij kunnen binnen dit concept de aansluitdetails kosteloos aanpassen naar standaard details A t/m F. Ook is het mogelijk om het sponningdetail te wijzigen naar 43, 48, 62 of 82mm.
Afwerking;	2-laags, voorlaklaag, droge laagdikte ca. 80 mu in één standaard kleur (keuze uit RAL 9010 / 7016). Afwijkende laagdikte (100/120 mu) of RAL kleuren tegen een meerprijs mogelijk.
Kaders;	Waar omschreven voorzien van tochtkaders (type S6699 bij standaard kozijnen / S5767BS bij brandwerende kozijnen / S6577 bij dubbele sponning in kozijn). Rubbers worden op afroep los meegeleverd op rol
Verankering kozijn;	Op onderstaande posities het kozijn niet verankeren i.v.m. freezing kommen Deurhoogte 2315mm: 200mm <-> 370mm / 930mm <-> 1150mm / 1940mm <-> 2110mm Deurhoogte 2115mm: 200mm <-> 370mm / 930mm <-> 1150mm / 1690mm <-> 1860mm
Prijzen;	Prijzen zijn excl. btw
Levering;	Franco ongelost vanaf een verharde weg, aantal leveringen conform offerte
Levertijd;	Na opdrachtbevestiging zullen wij de offertetekeningen omzetten in concepttekeningen en start het tekentraject. Dit traject neemt 2 werkweken in beslag. Na goedkeuring op deze stukken en het eventuele meer- en minderwerk, is de levertijd 4 a 5 werkweken. Indien van deze werkwijze wordt afgeweken, dienen wij prijs en levertijd te herzien.

BPZ levert standaard duurzaam hout. Hierdoor voldoet al ons toegepaste hout minimaal aan het PEFC keurmerk. Buiten standaard kunnen wij uiteraard ook voldoen aan FSC.

AANSLUITDETAILS

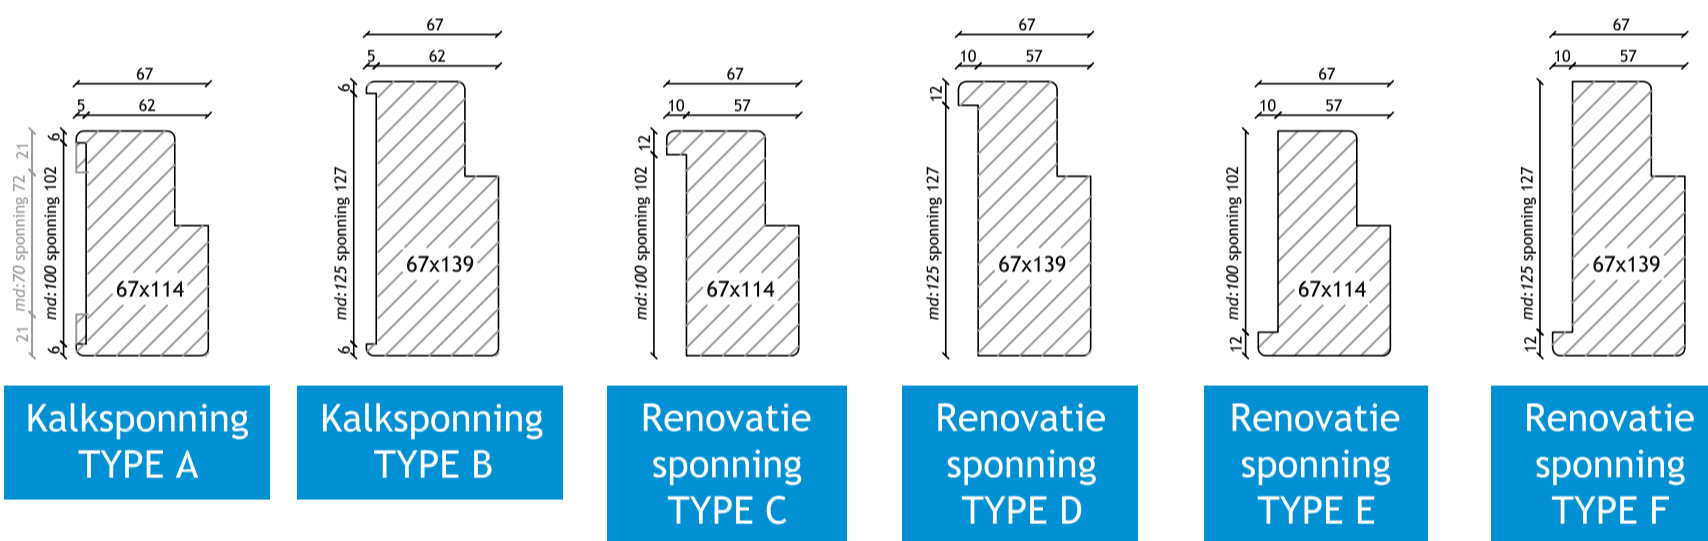

SPONNINGEN

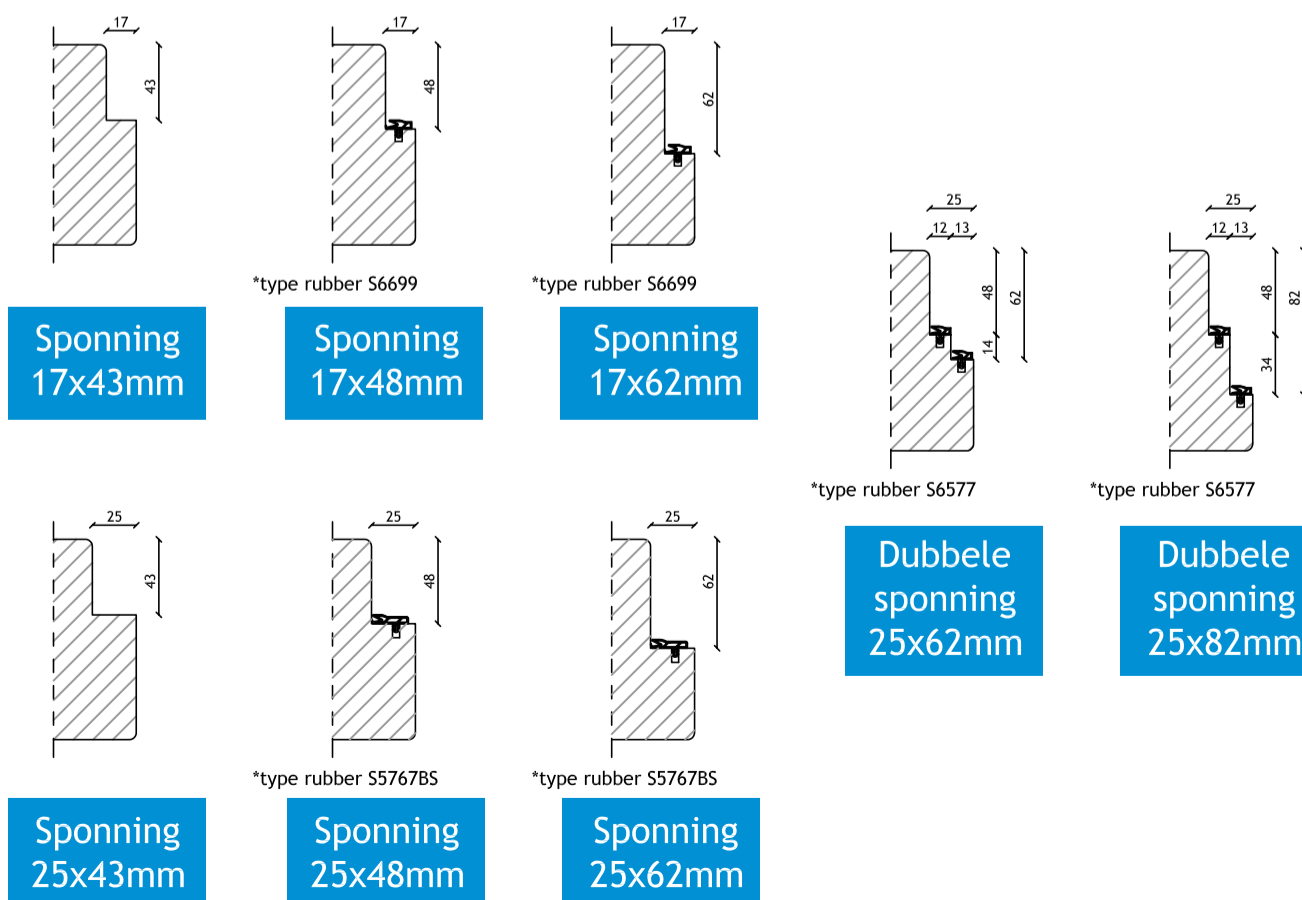

* Bovenstaande sponningen zijn de meest voorkomende sponningen. Bij uitzonderingen of twijfel over de juiste kozijndetailering neem dan contact op met BPZ. Wij helpen u graag verder om tot de juiste kozijndetailering te komen, passend bij de deur.